



CRP 42



NORMA EUROPEA

EN1047-1
VDMA 249991-1
S 120 P

Ofrezca a sus documentos lo mejor de la seguridad

IGNÍFUGO PARA SOPORTE PAPEL

En su establecimiento, el fuego representa un peligro permanente; puede declararse en cualquier momento: una imprudencia, un accidente, un acto malintencionado, puede llevar a la destrucción de documentos insustituibles.

Si la temperatura ambiente llega a 177° C

el papel se inflama espontáneamente, sin ningún contacto directo con el fuego.

Escuchando a sus clientes durante muchos años, **Fichet-Bauche ha aprendido a dominar estos riesgos.**

Una protección según las normas europeas

Para la producción de toda su gama de seguridad física, Fichet-Bauche establece unas técnicas de investigación y de fabricación que responden escrupulosamente a las exigencias de diferentes normas europeas. Estas mismas dan lugar a ensayos muy rigurosos en laboratorios acreditados y dictan niveles de resistencia que estos productos deben cumplir. El proceso de certificación, es decir la verificación de la conformidad según las normas, es de una gran importancia, dado que garantiza la

calidad y la seguridad de los productos de Fichet-Bauche.

Escogiendo un clasificador ignífugo **CRP 42** ensayado bajo normas europeas, puede estar **seguro de que después de un incendio todos sus papeles estarán intactos.**

Además, los cajones son independientes; lo que significa que en el caso de que un cajón se quede desgraciadamente abierto, los otros cajones quedaran protegidos del fuego.



La etiqueta VDMA acompañada de la matricula del CRP 42 Fichet-Bauche en el interior del primer cajón, le garantiza su nivel de **protección contra el fuego de 2 horas Papel**, según la norma fuego VDMA 24991-1, y la norma europea UNE EN 1047-1.

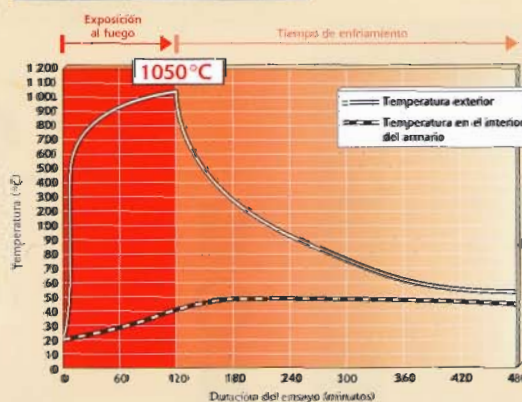


Figura 1

El CRP 42 ha pasado la excepcional prueba de resistencia al fuego según la norma VDMA 24991-1. Expuesto a llamas de mas de 1000° C, el CRP mantiene sus datos a una temperatura inferior a 170° C y a una higrometría inferior a 85%.

CRP 42 clasificador ignífugo Papel 4 cajones

El clasificador ignífugo CRP 42, con 4 cajones, ha sido estudiado específicamente para guardar y poner fuera de peligro, en caso de incendio, todos sus documentos importantes de papel.

Le permite un almacenamiento optimizado de 2,4 metros lineales de carpetas colgantes.

De un sobrio color gris RAL 7040, el CRP 42 se integra con armonía en cualquier entorno de oficina.



S120 P los ensayos de fuego más exigentes del mundo

Estos ensayos reproducen las condiciones reales en el núcleo de un incendio.

1 . Ensayo fuego:

Equipado de termopares que registran la evolución de la temperatura durante el ensayo, el CRP se introduce en el horno durante 2 horas (120 minutos), según la curva descrita en la figura 1. Después de dos horas, se retira del horno el clasificador ignífugo CRP. Los documentos guardados en su interior quedan intactos.

2 . Ensayos combinado Fuego + Caída con choque térmico:

Equipado de termopares que registran la evolución de la temperatura, el CRP se introduce en

el horno precalentado, lo que genera un choque térmico importante.

Después de 45 minutos, se saca del horno el CRP y se levanta a una altura de 9,15 m (aproximadamente 3 plantas de un edificio). Desde esta altura se deja caer a un foso previsto a tal efecto.

A continuación se vuelve a poner el CRP en el horno dónde sufre un nuevo ciclo térmico de 45 minutos y varias horas de enfriamiento.

Después de más o menos 14 horas (tiempo necesario de enfriamiento) se retira del horno el clasificador ignífugo.

Los documentos guardados en el interior del CRP quedan intactos.

Equipamiento cerraduras

Una cerradura con llave principal bloquea el conjunto de los cajones con un sistema de desembrague de los otros 3 cajones (posición de apertura y de cierre)

Cerraduras a escoger:

- 1 cerradura con llave principal
- 1 cerradura con llave principal + 1 cerradura con llave en cada uno de los 3 cajones restantes.

Las dimensiones en mm

	Alto	Ancho	Fondo
Cajón (dimensiones interiores)	268	385	610
Clasificador (dimensiones exteriores)	1504	551	780

Las capacidades

Volumen interior (litros)	252
Lineales carpetas colgantes (m.)	2,44
Distancia entre ejes carpetas colgantes (mm.)	330 y 385

El peso

Peso total aproximado (kg.)	385
Grosor de las paredes (mm.)	56